

Canaletas
FUENTES DE VIDA



Serie OI

Dispensador de agua con ósmosis inversa

Integra un equipo de filtración por ósmosis inversa

Superior calidad, fabricados en acero inoxidable, material 100% reciclable y de gran durabilidad



Modelo: M-77OI

Serie OI

Con filtración por ósmosis inversa integrada
Pensado para las aguas más difíciles

Incorpora un equipo de filtración por ósmosis inversa de gran capacidad que elimina sólidos en suspensión, diluidos y microorganismos, para obtener un agua de gran pureza. Se recomienda su utilización en aquellas poblaciones donde el agua de la red municipal es de inferior calidad y se requiere una filtración de mayor capacidad. Mismas características que el modelo M77ID, pero con desagüe para el agua sobrante del proceso de ósmosis.

Modelos

M-77OI

- Grifo de agua fría.
- Grifo de agua natural.

EQUIPO DE ÓSMOSIS INTEGRADO EN M-77OI

Diseño compacto, que no requiere múltiples conexiones y evita posibles pérdidas de agua.

- 4 Fases de filtración con bomba.


Garantizan la calidad del agua.

- Mantenimiento muy sencillo.

Sin posibilidad de error para el usuario.

- Gran rendimiento y elevada eficacia.

Elevada producción de agua: 250 litros/día. Alto aprovechamiento agua entrada: 35%.

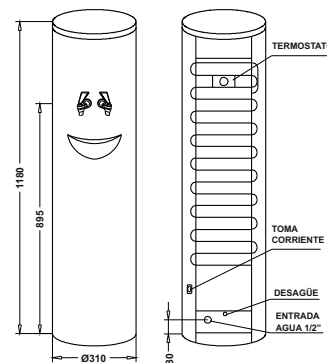

Plano de instalación

Accesorios

FILTROS

Sistema de ósmosis inversa compuesto de 3 filtros y una membrana de ósmosis inversa, que requieren una periodicidad de cambio.

PORTAVASOS (opcional)

Fácil acceso a los vasos.



Características técnicas

Serie OI

Potencia frigorífica (W)	210
Consumo eléctrico (W)	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5
Capacidad frío en continuo (T. ambiente: 30°C, T. in: 27°C, T. out: 17°C) (l/h)	18
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290*
Dimensiones (mm). Alto x Diámetro	1180 x 310
Peso neto (kg)	19

* R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.