

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie 91D

Dispensadores de agua de instalación directa. Ideal para botellas pequeñas

Calidad superior, diseño elegante y fácil instalación. Manos libres o con pulsadores

Fabricados en acero inoxidable, material 100% reciclable y de gran durabilidad

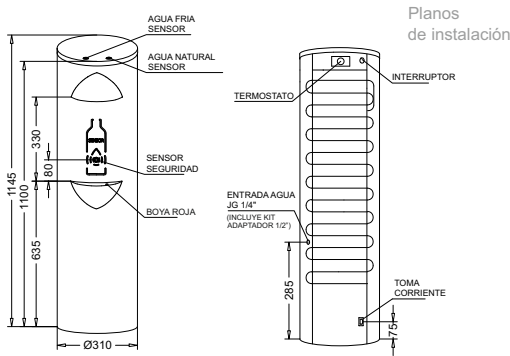

Serie 9ID

Diseño elegante.
Ideal para botellas pequeñas.



Pulsadores o sensores luminosos electrónicos de acero inoxidable para seleccionar fácilmente el agua deseada.

En el modelo con sensores, sitúe la botella (o vaso) frente al sensor frontal, que la detecta e ilumina, y, para seleccionar el agua, simplemente acerque el dedo al sensor superior. Sistema patentado que evita derrames, ya que solo dispensa agua si detecta un recipiente.

En los modelos con pulsador, este sistema de seguridad no es necesario. Al presionar el pulsador, la botella (o vaso) se llena de agua, mientras se ilumina. Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble. Mayor higiene del grifo, al estar cubierto y separado de los pulsadores. Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene.

Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Sin utilizar las manos, mayor seguridad e higiene.
Accionamiento: “sin tocar pulsador”.

Ideal combinación entre el color de los leds y su reflejo en el acero inoxidable.

Modelo

M-99IDOP

- Sensor: agua fría
- Sensor: agua natural
- Ambos sensores: agua mixta.



FILTROS DE AGUA

Mejore la calidad del agua.
Consulte diferentes opciones de filtración:
Carbón activo, Sedimentos, Ultravioletas o Ultrafiltración.



Modelo

M-99IDPU

- Pulsador: agua fría
- Pulsador: agua natural
- Ambos pulsadores: agua mixta.



Modelo

M-992IDPU

- Pulsador: agua fría
- Pulsador: agua natural
- Ambos pulsadores: agua mixta
- Pulsador: agua caliente
- Pulsador: seguridad agua caliente

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	250
Consumo eléctrico (W)	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5
Capacidad de frío en continuo (T. amb.: 30°C, T. in: 27°C, T. out: 17°C) (l/h)	22
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11
Temperatura máxima agua caliente (reg. por termostato) (°C)	85
Capacidad depósito de agua caliente (solo para vasos)	1,2
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	YES
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290*
Dimensiones (mm). Alto x Diámetro	1145 x 310
Peso neto (kg)	18

* R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.



UNE 149101



Canaletas

FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. 917 986 661

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es
infocentro@canaletas.es