

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie EF

Fuentes de agua

Diseño mural semi-empotrado, sistema modular
Permite abastecer de agua a varias fuentes simultáneamente

Superior calidad, fabricadas íntegramente en acero inoxidable material 100% reciclable y de gran durabilidad

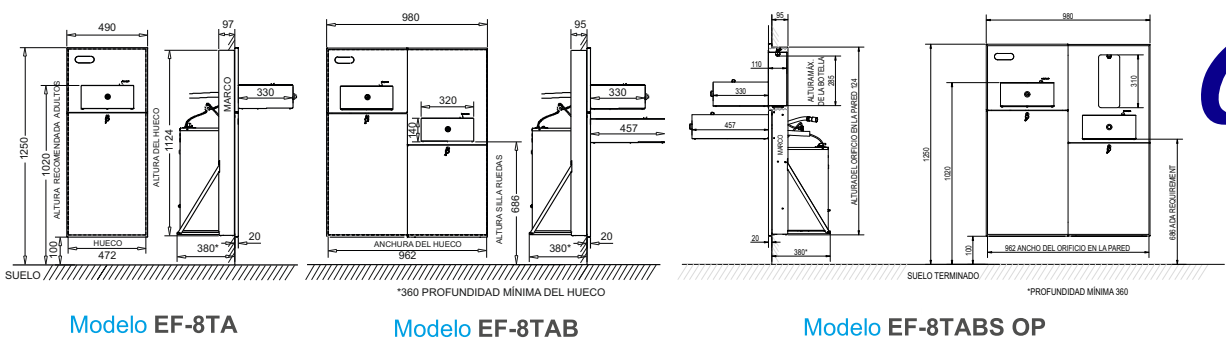

Modelo EF-8TA

Serie EF

Diferentes combinaciones de suministro de agua: Adultos, niños o usuarios con movilidad reducida.

Gracias al acoplamiento entre fuentes de agua y equipo de frío, se puede abastecer a varios usuarios simultáneamente. La instalación del equipo de frío detrás de la pared permite un paso totalmente libre de obstáculos. Todos los elementos fabricados en acero inoxidable de elevado grosor: plato superior, estación de llenado de botellas, paneles frontales, estructura interior y equipo de frío. Surtidor en acero inoxidable con protección higiénica. Pulsador frontal antivandálico y regulación de la altura del agua mediante exclusiva válvula de membrana de gran precisión. Profundo plato redondo con diseño anti-salpicaduras. Panel inferior de ventilación extraíble para acceso para el mantenimiento. Estructura interior que soporta el plato, la estación de llenado, paneles y el equipo de frío. Grupo de frío compacto y potente. Temperatura del agua fácilmente regulable mediante termostato. Posibilidad de vaciar el equipo de frío para una mayor higiene.

Llenado de botellas: diseñado para la colocación de botellas de forma cómoda y segura. Iluminación LED azul que realza la zona de llenado. Accionamiento mediante sensor o pulsador. Por seguridad, en los modelos con sensor, la salida de agua está limitada en tiempo.

Modelos. Sistema modular

Uno o varios usuarios, en función altura, dimensiones y nº de platos.

- A Adulto. A:1020 mm; Dim.:140(Alto) x 320(Ancho) x 330(Profundo)mm
- B Movilidad reducida. A: 686mm; Dim.:140(Alto) x 320(Ancho) x 457(Profundo)mm
Conforme: ADA (Americans with Disabilities Act), Institut Guttmann
- C Niños. A:610mm; Dim.:140(Alto) x 320(Ancho) x 330(Profundo)mm

(Siempre es necesario como mínimo la opción adultos, para acoplar otras alturas).

Modelos con:

- LV: Plato superior con llenavasos.
- S OP: Con estación de botellas. Sensor: agua fría
- S 2PU: Con estación de botellas. Pulsador: agua fría, agua natural



Modelo EF-8TAC



Modelo EF-8TABS OP



Equipo de frío

Potente y compacto. Diseño exclusivo. Ventilación frontal.

Características técnicas

Serie EF-8	
Potencia frigorífica (W)	700
Consumo eléctrico (W)	230
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	1,1
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C)(l/h)	60
Velocidad salida agua (l/h)	60
Depósito de acumulación (l) (Opcional:Frío por serpentín. Direct chill)	4,5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290*
Peso neto (kg) Modelo EF-8TAB	60

*R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.

FILTROS DE AGUA

Mejore la calidad del agua.
Consulte diferentes opciones de filtración:
Carbón activo, Sedimentos, Ultravioletas
Ultrafiltración u Osmosis inversa.



UNE 149101



Canaletas

FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. 917 986 661

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es
infocentro@canaletas.es