

Canaletas
SOURCE DE VIE




AquaVanguard

Fontaines d'eau Mains libres

Solution hygiénique, de grande capacité pour le remplissage de bouteilles

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable et d'une grande durabilité

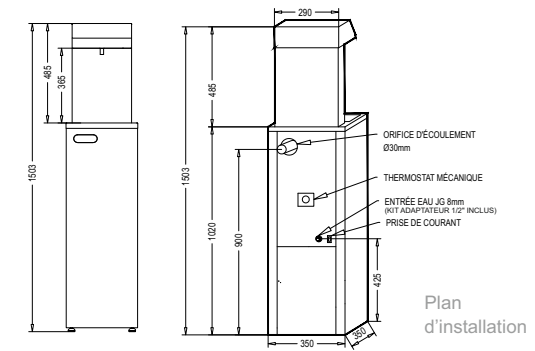

Canaletas
SOURCE DE VIE



10 ANS Châssis intérieur
GARANTIE

Remplisseur de bouteilles intégré qui offre une solution robuste, élégante et pratique pour remplir tous types de bouteilles. A capteurs ou pédales.

Grande capacité de réfrigération pour remplir des bouteilles et éliminer l'utilisation de gobelets plastique. Plaque supérieure plate pour pouvoir reposer confortablement récipients. Remplisseur de bouteilles totalement intégré dans la zone de distribution. L'hygiène est renforcée grâce à une buse entièrement occultée. Pédale/s robuste en acier inoxydable ou capteur de détection de bouteille avec éclairage intégré. Conçu pour un usage intensif et exigeant, idéal pour les zones à forte fréquentation et les environnements multi-usages. Sur les modèles à commande par capteur, la distribution d'eau est limitée dans le temps pour plus de sécurité. Température de l'eau froide facilement réglable (thermostat).

Modèles

A-88 2PE

Pédale: pour l'eau froide
Pédale: pour l'eau à t° ambiante
Les deux pédales: mixte



A-8PE

Pédale: pour l'eau froide




A-88 2OP

Capteur: pour l'eau froide
Capteur: pour l'eau à t° ambiante



A-8OP

Capteur: pour l'eau froide

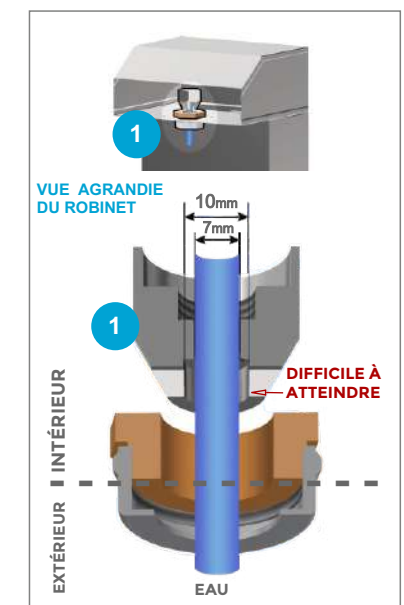

UN BUSE HYGIÉNIQUE

Buse interne totalement occultée.
Jet d'eau sans contact avec les parois de la buse. Difficile à atteindre avec les doigts.



FILTRES À EAU

Améliorez la qualité de l'eau. Découvrez différentes options de filtration: Charbon actif, Sédiments, Ultraviolet (UV) ou Osmose inverse.

Données techniques

Puissance de réfrigération (W)	700
Consommation (W)	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	1.1
Capacité de refroidissement en continu (T ambiante:30°C, T entrée:27°C, T sortie:17°C)(l/h)	60
Débit d'eau (l/h)	360
Température de sortie d'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Réservoir (l)	7.5
Gaz réfrigérant (sans CFC)	R290*
Dimensions (mm). H x L x P.	1503 x 350 x 350
Poids net (kg)	37

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.



98/83/EC



Canaletas
SOURCE DE VIE

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es