

Canaletas
SOURCE DE VIE



Série GF

Groupe froid

Grande capacité, adapté à de multiples applications


Qualité supérieure, fabriqués entièrement en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable et d'une grande durabilité



Série GF

Pour alimenter fontaines et robinets en eau froide

Groupe froid compact. Hauteur optimisée pour une installation encastrée sous les éviers ou les plans de travail, tout en garantissant un débit élevé. Il offre la possibilité d'installer séparément le groupe froid et le point de distribution d'eau. Solution idéale pour alimenter les stations de remplissage de bouteilles Canaletas BS. Réservoir vidangeable pour une meilleure hygiène. Température de l'eau froide réglable par thermostat.

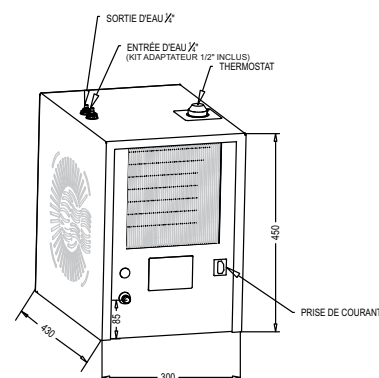

Installation plans

Modèles

GF-86H

Hauteur: 450mm

Capacité de réfrigération supérieure.

Données techniques

	GF-86H
Puissance de refroidissement (W)	700
Consommation électrique (W)	230
Voltage 230 V 50Hz 1 phase (A) (Consulter pour d'autres options)	1,1
Capacité de réfrigération en continu (T.amb:30°C, T.ent: 20°C, T.sor: 10°C) (l/h)	60
Capacité réservoir (l)	4,5
Température sortie d'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (sans CFC)	R290*
Dimensions (mm). Hauteur x Largeur x Profondeur	450x300x430

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.