

Canaletas
SOURCE DE VIE




JetVanguard

Fontaines à eau Mains libres

Solution pratique et hygiénique pour remplir des bouteilles ou boire directement.

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable et d’une grande durabilité

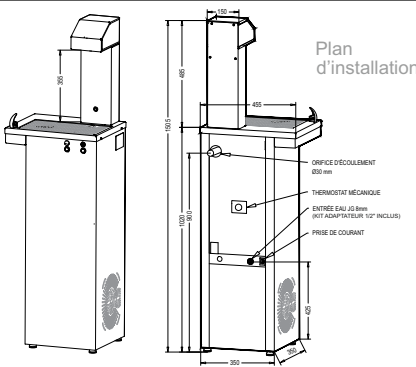

Robuste, élégante et pratique pour remplir bouteilles ou boire directement. A capteurs ou pédales

- Pour remplir des bouteilles

Conçu pour remplir des bouteilles et ainsi éviter l’usage de gobelets en plastique. Remplisseur de bouteilles totalement intégré dans la zone de distribution. L’hygiène est renforcée grâce à une buse entièrement occultée. Capteur frontal à LED pour la détection de bouteilles. Par sécurité, l’eau coule uniquement en présence d’une bouteille face au capteur (brevet). Pour d’avantage de sécurité, des vannes de débit temporisées empêchent le robinet de rester ouvert et de gaspiller l’eau.

- Boire directement

Solution idéale pour boire directement à la fontaine quand aucun récipient n’est disponible. Jet d’eau hygiénique au design breveté.

Pédale/s robuste et large en acier inoxydable.

Modèles

J-66 2PE

- Pédale: eau froide
- Pédale: eau à température ambiante
- Les deux pédales: mixte

FILTRES À EAU

Améliorent la qualité de l’eau. Différentes possibilités de filtration options: Charbon actif, Sédiments, Ultraviolet (UV).



J-6PE
Pédale: eau froide




J-60P
Capteur: eau froide



J-66 20P
Deux capteurs: eau froide et ambiante
Les deux capteurs: mixte

10
ANS

Châssis intérieur
GARANTIE

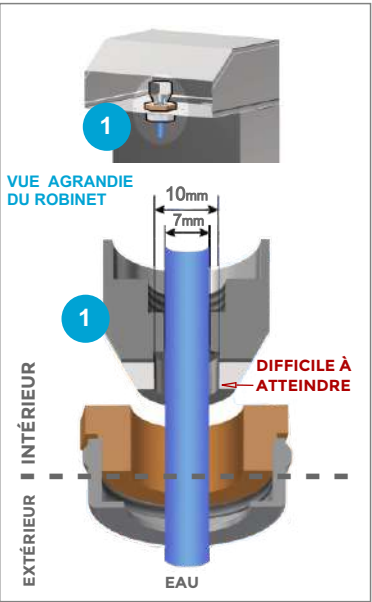


UN BUSE HYGIÉNIQUE

Buse interne totalement occultée. Jet d’eau sans contact avec les parois de la buse. Difficile à atteindre avec les doigts.

Données techniques

Puissance de réfrigération (W)	400
Consommation électrique (W)	200
Voltage 230V 50Hz 1 phase (A)(Autres options disponibles)	0.9
Capacité de réfrigération en continu (T.amb: 30°C, T.ent: 20°C, T.sor: 10°C) (l/h)	35
Température de sortie de l’eau froide (réglable par thermostat)(°C)	4-11
Capacité du réservoir (l) (Optionnel: Serpentin en acier inox.(détente directe)	4.5
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290*
Dimensions (mm). H x L x P.	1503 x 455 x 350
Poids net (kg)	37

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d’ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d’énergie.

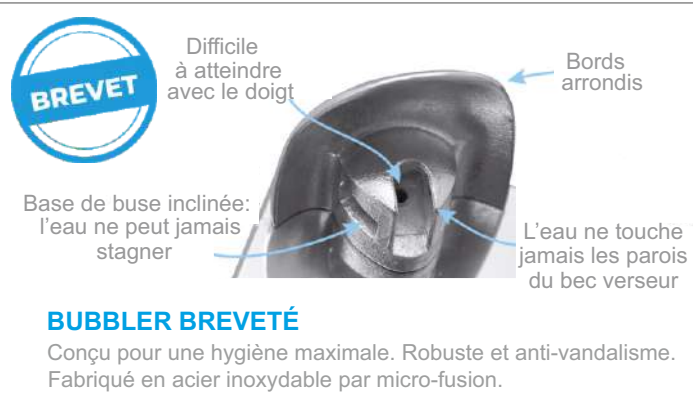

BUBBLER BREVETÉ

Conçu pour une hygiène maximale. Robuste et anti-vandalisme. Fabriqué en acier inoxydable par micro-fusion.



98/83/EC



Canaletas
SOURCE DE VIE

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelone (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es