

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série 6

Fontaines à eau

Le meilleur compromis entre durabilité, robustesse et prix

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable et d'une grande durabilité

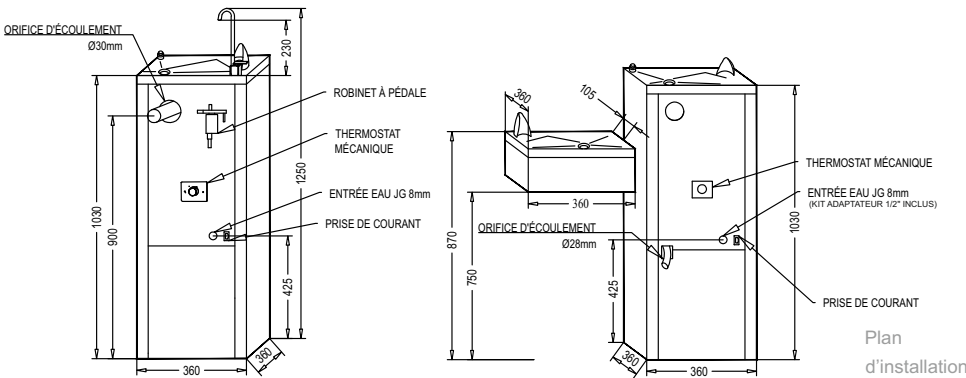

10 ANS GARANTIE



M-66A

- Jet à trois températures:
- Pédale: eau froide
- Boton poussoir: eau à t° ambiante
- Pédale + bouton: mélange des deux

Série 6

Des fontaines de haute qualité aux multiples applications. Le best-seller.

Des dimensions plus grandes, associées à un châssis interne robuste, offrent une excellente stabilité et durabilité. Haute protection hygiénique grâce à un jet d'eau exclusif, anti-vandalisme et breveté. Une hauteur de jet réglable grâce à une membrane de haute précision. Une hygiène accrue par la séparation du bouton poussoir et du jet d'eau. Une température d'eau froide facilement réglable grâce au thermostat. La possibilité de remplir des gobelets ou de petites bouteilles sur les modèles à col de cygne (modèles LV). Performance de refroidissement maximale grâce à l'optimisation de la haute efficacité du gaz R-290.

FILTRES À EAU

Filtres en option: Charbon actif, Sédiments, Filtre UV ou RO.



M-66ALV

- Jet à trois températures:
- Pédale: eau froide
- Bouton poussoir: eau à t° amb.
- Pédale + bouton: mélange
- Col de cygne: eau froide



M-6APU

- Jet: eau froide
- Bouton poussoir
- M-2APU**
- Eau à t° ambiante
- Bouton poussoir



M-6APULV

- Jet: eau froide
- Bouton poussoir
- Col de cygne



M-6APE

- Jet: eau froide
- Pédale
- M-2APE**
- Eau à t° ambiante
- Pédale



M-6APELV

- Jet: eau froide
- Pédale
- Col de cygne



M-6ALVPE (Mains Libres)

- Eau froide
- Pédale
- Col de cygne




M-6APULVMV (Accessible fauteuil roulant)

- Jet: eau froide
- Col de cygne
- Fontaine sur pied : bouton-poussoir
- MV Accessoire pour personnes à mobilité réduite: capteur de proximité
- Conforme: ADA (Americans with Disabilities Act), Institut Guttmann

Données techniques

	Série 6
Puissance de réfrigération (W)	400
Consommation (W)	200
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	0.9
Capacité de refroidissement en continu (T amb.:30°C,T entrée:27°C,T sortie:17°C)(l/h)	35
Débit d'eau (l/h)	60
Réservoir (l) (détente directe en option)	4.5
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290*
Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm	1030 x 360 x 360
Poids net (kg)	26

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.

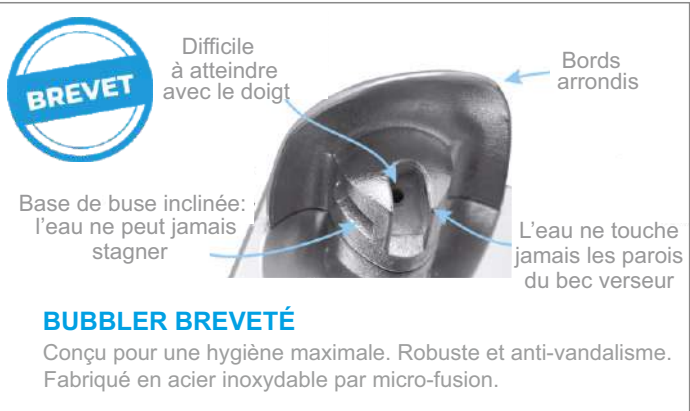



98/83/EC



Canaletas
SOURCE DE VIE

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es