

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série 71D & 31D

Série 7ID & 3ID

Distributeur d'eau

Actionné mécaniquement, longue durée, facilité d’installation.

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, 100 % recyclables, il suffit de les brancher aux réseaux électrique et d’eau potable.

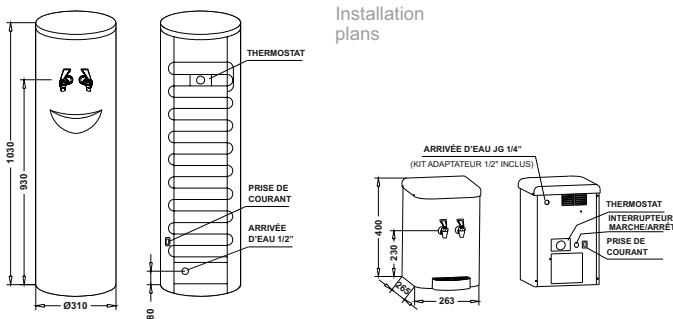

Modèle: M-77ID

Série 7ID

Idéale pour un environnement entreprise ou public. Très pratique.

Mécanique, de grande fiabilité et durabilité.

Facile à installer, elle est équipée d’un serpentin en acier inoxydable pour garantir un fonctionnement efficace et hygiénique. Munie d’un thermostat, la température de l’eau s’ajuste. Possède également des roues pour un déplacement facile. Cuvette de récupération de grande capacité et facile à retirer.

Modèles

M-77ID

- Robinet: eau froide
- Robinet: eau à température ambiante
- Filtre GAC: Filtre à charbon bloc inclus.



Accessoires

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS

Fabriquée en acier inoxydable Design colonne verticale. Grande capacité de 120 gobelets de 200 ml. Fixation à la fontaine ou murale, recommandé pour la série 3. Dotée d'une “fenêtre” pour visualisation de la quantité restante.

FILTRES À EAU

Améliorez la qualité de l'eau. Découvrez différentes options: Charbon actif, Sédiments, Ultraviolet (UV).



Série 3ID

Petite fontaine à poser, idéale pour les salles de réunions, les petits bureaux...

Compacte, elle trouvera sa place facilement posée sur un meuble ou une table. Equipée d’un serpentin en acier inoxydable et fonctionnant en détente directe, efficace et hygiénique.

Modèle

M-33ID

- Robinet: eau froide
- Robinet: eau à température ambiante

Données techniques

	Série 7ID	Série 3ID
Puissance de réfrigération (W)	205	186
Consommation électrique (W)	100	110
Voltage 230V 50Hz 1 phase (A) (Autres options disponibles)	0.5	0.6
Capacité de refroidissement en continu (T ambiante:30°C, T entrée:27°C, T sortie:17°C)(l/h)	18	16
Temps pour remplir un gobelet	4	4
Température de sortie de l’eau froide (réglable par thermostat)(°C)	4-11	4-11
Serpentin en acier inoxydable (détente directe)	Oui	Oui
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-290*	R-134a
Dimensions (mm). Hauteur x Diamètre	1145 x 310	-
Dimensions (mm). Hauteur x Largeur x Profondeur	-	400 x 263 x 265
Poids net (kg)	18	14

* Le R290 est un réfrigérant naturel sans impact sur la couche d’ozone. Il offre une haute efficacité et réduit la consommation.



98/83/EC



Canaletas
SOURCE DE VIE

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es