

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série 91D

Série 9ID

Distributeur d'eau réseau. Pour remplir de petites bouteilles

Design élégant, haute finition, facilité d'installation. A capteurs ou à boutons

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable et d'une grande durabilité

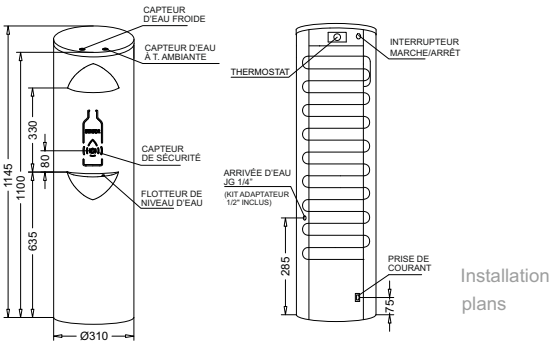

Canaletas
SOURCE DE VIE



Série 9ID

Design élégant
Idéal pour petites bouteilles

Boutons-poussoirs ou capteurs électroniques pour une sélection du type d'eau désirée. Pour les modèles à capteurs, placez la bouteille (ou le gobelet) devant le capteur frontal, qui détecte et éclaire celle-ci. Pour sélectionner l'eau, il suffit d'approcher le doigt du capteur supérieur. Le système breveté évite les débordements, car il ne distribue l'eau uniquement qu'en présence d'un récipient. Sur les modèles équipés de boutons-poussoirs, ce système de sécurité n'est pas nécessaire. Lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir, la bouteille (ou le gobelet) se remplit d'eau et est éclairée. Bac de récupération de grande capacité, facilement amovible. Meilleure hygiène du robinet, puisque celui-ci est couvert. Hauteur plus élevée, pour une plus grande ergonomie d'utilisation. Système de refroidissement par serpentin, très efficace et hygiénique. Température de l'eau facilement réglable (thermostat).

Sans utiliser les mains, pour plus de sécurité et d'hygiène.
Actionnement: «sans contact direct»

Une combinaison idéale de couleurs LED et de leur reflet sur l'acier inoxydable.

Modèle

M-99IDOP

- Capteur: eau froide
- Capteur: eau à température ambiante
- Les deux capteurs: mixte

Modèle: M-99IDOP



FILTRES À EAU

Améliorez la qualité de l'eau. Découvrez différentes options de filtration: Charbon actif, Sédiments, Ultraviolet (UV).

Modèle

M-99IDPU

- Bouton: eau froide
- Bouton: eau à température ambiante
- Les deux boutons: mixte



Modèle

M-992IDPU

- Bouton: eau froide
- Bouton: eau à température ambiante
- Les deux boutons: mixte
- Bouton: eau chaude
- Bouton: eau chaude sécurité

Données techniques

Puissance de réfrigération (W)	250
Consommation électrique (W)	100
Voltage 230V 50Hz 1 phase (A) (Autres options disponibles)	0,5
Capacité de réfrigération en continu (T.amb:30°C, T.ent:20°C, T.sor:10°C) (l/h)	22
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Température de sortie de l'eau chaude (réglable par thermostat) (°C)	85
Capacité du réservoir d'eau chaude (seulement pour les tasses)	1,2
Serpentin en acier inoxydable (détente directe)	YES
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290*
Dimensions (mm). Hauteur x Diamètre	1145 x 310
Poids net (kg)	18

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.



98/83/EC



Canaletas
SOURCE DE VIE

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es