

Canaletas
SOURCE DE VIE




TANEX
by
Canaletas

Tanex

Fontaines à eau réseau

Basique et économique, avec toutes les fonctionnalités essentielles

Fabriquée entièrement en acier inoxydable, matériau 100 % recyclable et d’une grande durabilité

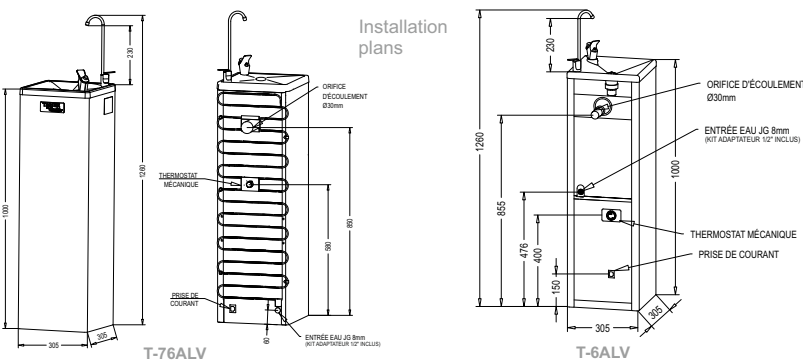

Accessible à tous les budgets en assurant les fonctions de base

Dimensions plus réduites que la Série 6. Protection hygiénique, bouton-poussoir et bec dans une seule pièce. Température de l’eau réglable par thermostat. Tous les modèles sont équipés d’un col de cygne (LV). Performance frigorifique maximale optimisant la haute efficacité du gaz réfrigérant R290.Fabriquée par Canaletas.

TANEX T-76

Fabriquée entièrement en acier inoxydable, d’une grande durabilité

T-76ALV

Pour boire directement ou remplir bouteilles (500ml). Jet d’eau froide et bouton-poussoir. Filtre GAC: Filtre à charbon bloc inclus.



T-76ALV 2PE

Pour boire directement ou remplir bouteilles (500ml). Mains libres. Jet d'eau actionnée par pédale (gauche) pour l'eau froide. Col de cygne actionné par pédale (droite) pour l'eau froide. Filtre GAC: Filtre à charbon bloc inclus.



TANEX T-6

Extérieur en acier inoxydable avec une structure interne en acier traité anticorrosion. La structure interne offre une plus grande durabilité.

T-6ALV

Pour boire directement ou remplir bouteilles (500ml). Jet d’eau froide et bouton-poussoir. Filtre GAC: Filtre à charbon bloc inclus.



FILTRES À EAU

Filtre à charbon inclus. Consultez les autres options.

Données Techniques

	T-76	T-6
Puissance de réfrigération (W)	350	350
Consommation électrique (W)	200	200
Voltage 230V 50Hz monophasé (A) (Autres options disponibles)	0,9	0,9
Capacité de refroidissement en continu (T ambiante:30°C, T entrée:27°C, T sortie:17°C)(l/h)	30	30
Débit d’eau (l/h)	60	60
Température sortie eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11	4-11
Capacité du réservoir (l)	4,5	4,5
Gaz réfrigérant (sans CFC)	R290*	R290*
Dimensions (mm) : Hauteur x Largeur x Profondeur	1260 x 305 x 305	1260 x 305 x 305
Poids net (kg)	20	25

* Le R290 est un réfrigérant naturel sans impact sur la couche d’ozone. Il offre une haute efficacité et réduit la consommation.



98/83/EC



Canaletas
SOURCE DE VIE

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelone (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es