

Canaletas
SOURCE DE VIE





Série GC

Fontaine haut débit Secteur Horeca

Grande capacité de production d'eau froide. Pour les collectivités

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, 100 % recyclables

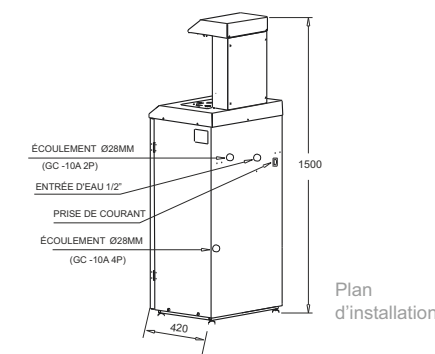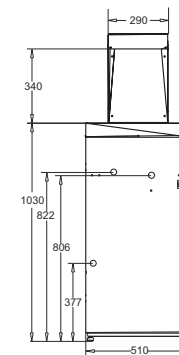

Canaletas
SOURCE DE VIE



Châssis intérieur
GARANTIE

La fontaine à eau destinée aux professionnels de l'hôtellerie :

Réduisez les dépenses

Une économie importante sur l'achat d'eau minérale.

Simplifiez la gestion des bouteilles

Sans commander, stocker et prendre de la place dans le réfrigérateur.

Contribuez à la protection de l'environnement

Suivez la tendance et réduisez vos résidus plastiques.

Bénéficiez d'une eau de première qualité

Différents systèmes de filtrage.

Une fontaine certifiée par l'association espagnole de normalisation

Avec la garantie de la norme UNE 149101

Série GC

Idéale pour remplir les bouteilles ou les carafes dans les restaurants, les hôtels ou les cantines de grandes entreprises.

*Capacité de refroidissement de 1 000 l/h pendant les deux premières heures d'utilisation**

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable et d'une grande durabilité.

Boutons lumineux en acier inoxydable de différentes couleurs.

Plus grande protection hygiénique grâce aux robinets amovibles.

Deux robinets pour remplir deux bouteilles à la fois.

Ventilation avant qui facilite son installation encastrée.

Panneau frontal pour faciliter l'accès du service technique.

Valve de sécurité au niveau de l'entrée d'eau.

Modèles GC-10A 4P

Quatre boutons: eau froide, ambiante et mixte.

Filtre à charbon actif de grande capacité inclus.



Technologie et protection de l'environnement.

- 1 Robinets amovibles
- 2 Alarme réservoir à glace
- 3 Grille et plateau d'égouttage
- 4 Boutons lumineux
- 5 Agitateur de glace
- 6 Système de filtrage
- 7 Banc de glace, serpentin d'eau
- 8 Groupe froid



FILTRES À EAU

Améliorez la qualité de l'eau. Découvrez différentes options de filtration: Sédiments ou Ultraviolet (UV).

Données techniques

Système de réfrigération par « banc de glace »
LED d'alarme pour le remplissage de l'eau du banc de glace.
Fonctionnement électronique par boutons
Serpentin d'eau en acier inoxydable.
Intensité électrique 220V 50 Hz 1 phase (Consulter les autres options)

Capacité de refroidissement en continu (T amb:30°C, T ent:27°C, T sortie:17°C)(l/h)	100
Puissance de réfrigération (W)	1160
Consommation (W)	650
Température de sortie de l'eau froide (°C)	4-11
Banc de glace (kg) / Capacité cubeta (l)	10/24
Puissance du compresseur (HP / Kcal/h)	3/8 /1030
Hauteur zone de distribution de l'eau (cm)	34
Gaz réfrigérant (sans CFC)	R290*
Poids net (kg). Modèle GC-10A 4P	57

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.



Modèle GC-10A 4P



98/83/EC



Canaletas
SOURCE DE VIE

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelone (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es