

Canaletas
SOURCE DE VIE



Série 4

Fontaines à eau

Design mural, pouvant être installée à la hauteur désirée

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, 100 % recyclables




Châssis intérieur
GARANTIE

Série 4

Idéale pour le milieu scolaire avec une hauteur de fixation adaptée à chaque âge

Protection hygiénique renforcée grâce à un jet d'eau spécial, anti-vandalisme et breveté. La hauteur du jet d'eau peut être facilement réglée à l'aide de la membrane de haute précision. L'hygiène est améliorée car le bouton-poussoir est séparé du jet d'eau. La température de l'eau froide est facilement réglable (thermostat). Qualité supérieure, entièrement fabriquée en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable et très résistant. Les modèles LV permettent de remplir des bouteilles ou des gobelets.

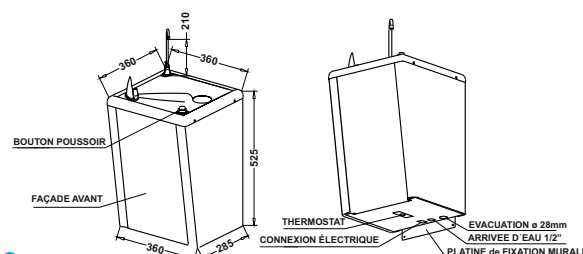

Plan d'installation

FILTRES À EAU

Améliorent la qualité de l'eau. Différentes possibilités de filtration options: Charbon actif, Sédiments, Ultraviolet (UV).

Modèle: M-4A / M-4ASF

Modèles

M-4A


- Jet d'eau froide
- Bouton poussoir

M-4ALV

- Jet d'eau froide
- Bouton poussoir
- Col de cygne

M-4ASF (idéal pour les enfants)

- Pas de système de réfrigération
- Jet d'eau à temp. ambiante
- Bouton poussoir

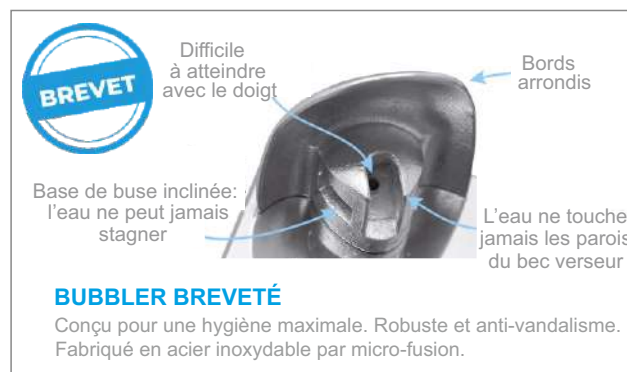

BUBBLER BREVETÉ

Conçu pour une hygiène maximale. Robuste et anti-vandalisme. Fabriqué en acier inoxydable par micro-fusion.

Données Techniques

Série 4

Puissance de réfrigération (W)	350
Consommation électrique (W)	200
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	0.9
Capacité de réfrigération en continu (T.amb: 30°C, T.ent: 20°C, T.sor: 10°C) (l/h)	30
Débit (l/h)	60
Amplitude de réglage eau froide (réglé par thermostat) (°C)	4-11
Capacité réservoir (l) (détente directe en option)	4.5
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290*
Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm	525 x 360 x 360
Poids net (kg)	23

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.



Modèle: M-4ALV