

Canaletas
SOURCE DE VIE



Série OI

Fontaines à eau à osmose inverse

Avec système de filtration par osmose inverse intégré

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable




Modèle: M-77OI

Série OI

Filtration moyennant un système d'osmose inverse intégré. Conçu pour les eaux les plus difficiles à traiter.

Ce produit intègre un dispositif de filtration doté d'un système d'osmose inverse d'une grande capacité qui élimine les solides en suspension, dilués et les micro-organismes, pour obtenir une eau d'une grande pureté. Son utilisation est recommandée dans les villes dans lesquelles l'eau distribuée par le réseau municipal est de mauvaise qualité et requiert une filtration de grande capacité. Mêmes caractéristiques que celles du modèle M77ID, mais avec système d'évacuation d'eau issue du processus d'osmose inverse.

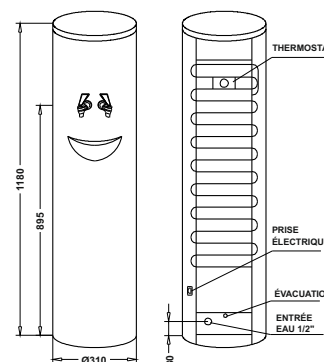

Installation plans

Modèles

M-77OI

- Robinet d'eau froide.
- Robinet d'eau à température ambiante.

SYSTÈME D'OSMOSE INVERSE INTÉGRÉ DANS LE M-77OI

Format compact, ne requérant pas de multiples connexions et évitant les possibles fuites d'eau.

- 4 Phases de filtration moyennant une pompe.

Garantissent une eau de qualité.

- Entretien particulièrement simple.

Evite les erreurs de la part de l'utilisateur.

- Grand rendement et grande efficacité.

Grande production d'eau : 250 litres par jour. Grande efficacité d'utilisation de l'eau à l'entrée: 35%.

Accessoires



FILTRES

Système d'osmose inverse composé de 3 filtres et d'une membrane d'osmose inverse, requérant un remplacement régulier.

PORTE-GOBELETS (en option)

Accès facile aux gobelets.



Spécifications techniques

	Série OI
Puissance frigorifique (W)	210
Consommation électrique (W)	100
Voltage 230 V 50Hz monophasé (A)(Autres options disponibles)	0.5
Capacité de réfrigération en continu (T.amb:30°C, T.ent:20°C, T.sor:10°C) (l/h)	18
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (sans CFC)	R290*
Dimensions (mm). Hauteur x Diamètre	1180 x 310
Poids net (kg)	19

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.