

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série EF

Fontaines à eau semi encastrable

Mural,sans barrière, système modulaire

L'eau peut être transportée vers plusieurs fontaines à la fois

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, 100 % recyclables

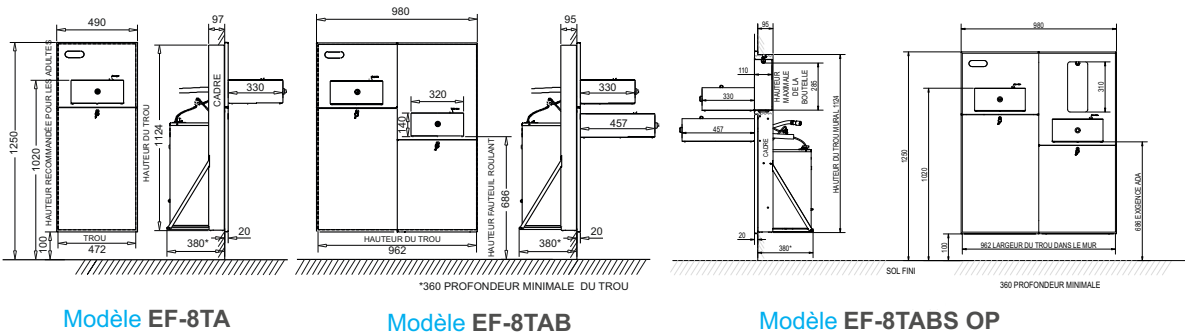

Modèle EF-8TA

Série EF



Châssis intérieur
GARANTIE

Plusieurs hauteurs de distribution d'eau : adultes, enfants et personnes handicapées.

En raccordant les fontaines à eau au groupe froid, il est possible de distribuer de l'eau à plusieurs personnes à la fois. L'installation du groupe froid à l'intérieur du mur permet d'économiser de l'espace en éliminant tout encombrement du passage. Tous les éléments sont fabriqués en en acier inoxydable épais : plateau supérieur, panneaux frontaux, station de remplissage de bouteilles, structure interne et groupe froid. Jet en acier inoxydable avec protection hygiénique. Bouton frontal anti-vandalisme et réglage de la hauteur de l'eau par le biais d'un robinet à membrane unique et extrêmement précis. Plateau profond rond anti-éclaboussures. Panneau de ventilation inférieur amovible pour un meilleur accès lors de la maintenance. Structure interne pour supporter le plateau, les panneaux et le groupe froid. Groupe froid compact à haute performance. Réglage facile de la température de l'eau au moyen d'un thermostat. Possibilité de vider le groupe froid pour plus d'hygiène.

Station de remplissage de bouteilles: conçu pour un positionnement pratique et sûr des récipients. L'éclairage LED bleu met en valeur la zone de remplissage et apporte une touche actuelle. Fonctionnement par capteur ou bouton-poussoir. Équipé d'une minuterie de sécurité pour limiter la durée de distribution.

Modèles. Système modulaire.

Un ou plusieurs utilisateurs selon la hauteur, les dimensions et le n° de plats:

- A** Adultes: H: 1020mm; DIM.: 140 (H) x 320(l) x 330(P)mm
- B** Handicapées. H: 686mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(l) x 457(P)mm
Compliant with ADA (Americans with Disabilities Act), Institut Guttmann
- C** Enfants. H: 610mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(l) x 330(P)mm

(Les différentes options doivent toujours être associées à la hauteur adulte).

Modèles avec:

- LV:** Plateau supérieur avec remplisseur de gobelets.
- S OP:** Avec station de remplissage de bouteilles. Capteur: eau froide.
- S 2PU:** Avec station de remplissage de bouteilles. Bouton-poussoir: eau froide et eau tempérée.



Modèle EF-8TAC



Modèle EF-8TABS OP



Groupe froid

Puissant et compact.
Design exclusif.
Ventilation frontale.

Données techniques

Série EF-8	
Puissance de réfrigération (W)	700
Consommation (W)	230
Voltage 230 V 50Hz monophasé (A) (Autres options disponibles)	1.1
Capacité de réfrigération en continu(T.amb:30°C, T.ent:20°C, T.sor:10°C) (l/h)	60
Débit d'eau (l/h)	60
Reservoir (l) (détection directe en option)	4.5
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290*
Poids net (kg) Modèle EF-8TAB	60

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.

FILTRES À EAU

Améliorez la qualité de l'eau.
Découvrez différentes options de filtration: Charbon actif, Sédiments Ultraviolet ou Osmose inverse.



98/83/EC



Canaletas
SOURCE DE VIE

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelone (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es