

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série EN

Fontaines à eau

Fontaine entièrement encastrée avec point de remplissage de bouteilles.

Qualité supérieure, fabriquées entièrement en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable et très résistant

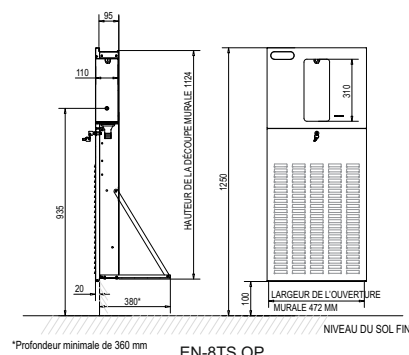

Modèle: EN-8TS OP



Groupe froid

Puissant et compact.
Design exclusif.
Ventilation frontale.

Série EN

Idéal pour les couloirs, les corridors ou les espaces compacts. Équipé d'un point de remplissage de bouteilles intégré.

L'installation de groupe froid derrière le mur garantit un accès sans obstacles. Tous les éléments sont fabriqués en acier inoxydable: le point de remplissage de bouteilles, les panneaux avant, la structure interne du cadre et groupe froid. Conçu pour un positionnement des bouteilles facile et sûr. L'éclairage LED bleu met en valeur la zone de remplissage et apporte une touche actuelle. Le point de remplissage de bouteilles est commandé par un capteur ou des boutons-poussoirs. Les modèles activés par capteur sont munis d'une minuterie de sécurité pour limiter la durée de distribution. Le panneau de ventilation inférieur est amovible pour faciliter l'accès pour la maintenance. La structure intérieure renforce le point de remplissage de bouteilles, les panneaux et le groupe froid. Un groupe de froid compact à haute performance. La fontaine est équipée d'un réservoir d'évacuation d'eau pour une meilleure hygiène. La température de l'eau froide est facilement réglable grâce à un thermostat.

Filtres en option : Filtres à charbon, Sédiments, Filtre UV ou Osmose inverse.

Modèles

EN-8TS OP

- Capteur optique pour l'eau froide.

EN-88TS 2PU

- Boutons-poussoirs pour l'eau froide, à température ambiante et mixte.



Châssis intérieur
GARANTIE

Données Techniques

	EN-8
Puissance de réfrigération (W)	700
Consommation électrique (W)	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	1.1
Capacité de réfrigération en continu (T.amb: 30°C, T.ent: 20°C, T.sor: 10°C) (l/h)	60
Débit(l/h)	360
Capacité de réservoir (l) (détente directe en option)	4.5
Amplitude de réglage eau froide (réglé par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290*

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.