

Canaletas
FUENTES DE VIDA




AquaVanguard

Fuente de agua Manos libres

Solución higiénica y antivandálica para llenar botellas.

Superior calidad, totalmente fabricadas en acero inoxidable, incluido chasis interior.

Canaletas
FUENTES DE VIDA

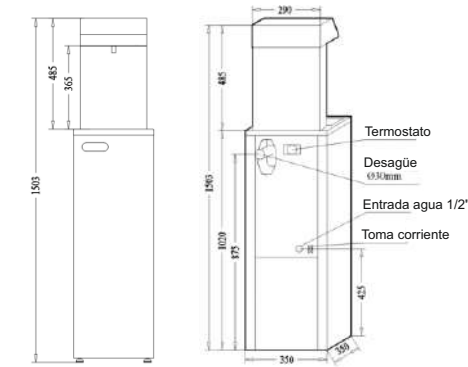

10 AÑOS GARANTÍA
Chasis Interior

AquaVanguard

Llenabotellas integrado que ofrece una solución robusta, elegante y práctica para llenar todo tipo de botellas. Con sensor o pedal.

Gran capacidad de frío para rellenar botellas y eliminar el uso de vasos de plástico. Plato superior plano para poder reposar los recipientes cómodamente. Llenabotellas totalmente integrado en el cabezal. Salida higiénica del agua, al quedar oculta. Único o doble resistente pedal integrado de acero inoxidable. Sensor detección botella e iluminación. Acabado antivandálico: la bandeja recogeaguas no se puede extraer, tornillos allen. Por seguridad, la salida de agua está limitada por tiempo. Temperatura del agua fría fácilmente regulable (termostato).

Modelos

A-8OP

Sensor: agua fría



A-88 2OP

Sensor: agua fría
Sensor: agua natural



A-8PE

Pedal: agua fría



A-88 2PE

Pedal: agua fría
Pedal: agua natural
Ambos pedales: agua mixta

Accesorios




FILTROS DEPURADORES

Se recomienda la utilización de una filtración para obtener un agua en óptimas condiciones. Consulte las diferentes opciones: Carbon activo, Ultrafiltración o Ósmosis directa.

FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infon@canaletas.es

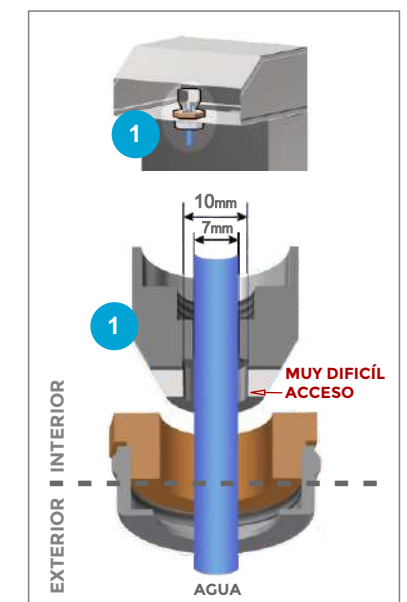

SALIDA HIGIÉNICA DEL AGUA

Surtidor interior totalmente oculto. El agua no toca las paredes del surtidor. Muy difícil de acceder con el dedo. Recubrimiento con nanopartículas plata.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	600
Consumo eléctrico (W)	230
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	1,1
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C)(l/h)	50
Velocidad salida agua (l/h)	360
Depósito de acumulación (l)	7.5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo.	1503 x 350 x 350
Peso neto (kg)	37