

50 años

*Canaletas*  
FUENTES DE VIDA



Series 1-3-7

# Series 1-3-7


## Enfriadores de agua con botellón

Calidad superior y facilidad de emplazamiento.

Totalmente fabricados en acero inoxidable.

Posibilidad de utilizar diferentes tipos de botellones.

**Canaletas**  
FUENTES DE VIDA

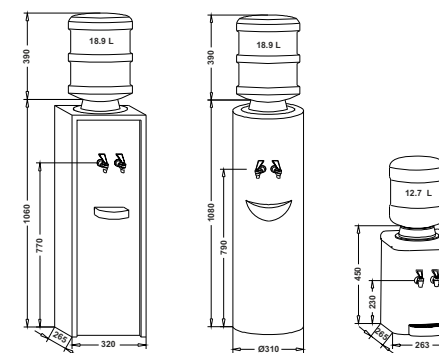

Sólo requieren conexión eléctrica



Modelo: M-77

### Serie 7

Ideal para cualquier entorno o empresa. Líder en ventas.

Atractivo y elegante diseño.

Temperatura del agua fácilmente regulable por termostato.

Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.

Con ruedas posteriores para facilitar el desplazamiento.

#### Modelos

##### M-77

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.

##### M-72

Modelo con agua caliente para preparar infusiones, café...

- Grifo agua fría.
- Grifo agua caliente (temperatura hasta 90°C).

#### Accesorios (Opcionales)



##### PORTAVASOS

Diseño en columna vertical en acero inoxidable. Para acoplar a los enfriadores o adosar a la pared. Elevada capacidad: 100 vasos de 220cc. Con visor últimos vasos.

##### VASOS

Vasos de plástico de 220 c.c. Compatibles con portavasos.

##### BOTELLÓN

Botellones reutilizables, permiten utilizar el agua que se desee. Botellón de 11,3 o 18,9 litros. En la serie 3 se recomienda de 11,3 litros por su menor tamaño.



### Serie 1

Elevada potencia de refrigeración, hasta 40-50 usuarios ininterrumpidamente.

Diseño rectangular para una mayor durabilidad.

Temperatura del agua fácilmente regulable por un termostato.

Recogeaguas fácilmente extraíble.

#### Modelo

##### M-15

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.



### Serie 3

Compacto enfriador de sobremesa, ideal para consultas, despachos, cocinas...

Diseñado para ser utilizado con botellones de menor tamaño para una mayor comodidad.

Temperatura del agua fácilmente regulable por un termostato.

Recogeaguas fácilmente extraíble.

#### Modelo

##### M-33

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.

#### Características técnicas

	Serie 7	Serie 1	Serie 3
Potencia frigorífica (W)	205	250	205
Consumo eléctrico (W)	100	110	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5	0,6	0,5
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C. T. salida: 17°C) (l/h)	18	24	18
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11	4-11	4-11
Temperatura máxima agua caliente (Mod. M-72) °C	90	-	-
Capacidad depósito interior (l)	3,5	3,5	2,6
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a	R-134a
Dimensiones (mm) con botellón de 18,9l. Alto x Diámetro	1470 x 310	-	-
Dimensiones (mm) con botellón de 18,9l/ 11,3l. Alto x Ancho x Profundo	-	1450 x 320 x 265	740 x 263 x 265
Peso neto (kg)	15,5	20	13

**FÁBRICA Y OFICINAS**  
Ronda de Llevant, 10  
08820 El Prat de Llobregat  
Barcelona (España)  
T. +34 934 358 546  
F. +34 934 350 604

**INTERNET**  
[www.canaletas.es](http://www.canaletas.es)  
[www.canaletas.com](http://www.canaletas.com)  
[info@canaletas.es](mailto:info@canaletas.es)



Canaletas se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas sobre los datos del catálogo, con el objeto de mejorar sus productos