



UNE 149101



Canaletas
FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

DELEGACIÓN MADRID
Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. +34 917 986 661
F. +34 917 965 002

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es

Canaletas se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas sobre los datos del catálogo, con el objeto de mejorar sus productos

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie EN

Fuentes de agua

Diseño mural totalmente empotrado para un espacio de paso diáfano.

Totalmente fabricadas en acero inoxidable, incluido chasis interior.

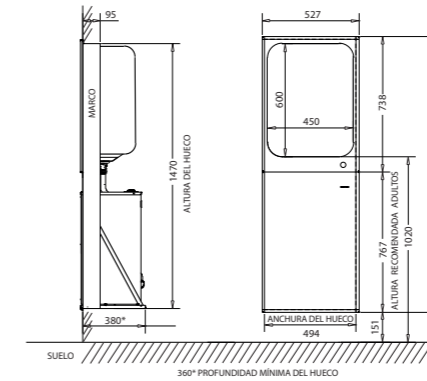

GARANTÍA
Chasis Interior

Serie EN

Ideal para instalar en pasillos, corredores e integrar en la pared.

La instalación del equipo de frío y plato de agua detrás de la pared ofrecen un paso totalmente libre de obstáculos.

Todos los elementos fabricados en acero inoxidable de elevado grosor:

plato superior, paneles frontales, estructura interior y equipo de frío.

Amplias dimensiones interiores para beber cómodamente.

Surtidor en acero inoxidable A-316 con protección higiénica.

Pulsador frontal antivandálico y regulación de la altura del agua mediante exclusiva válvula de membrana de gran precisión.

Profundo plato redondo con diseño anti-salpicaduras.

Panel inferior de ventilación extraíble para acceso para el mantenimiento.

Estructura interior que soporta el plato, paneles y el equipo de frío.

Temperatura del agua fácilmente regulable mediante termostato.

Posibilidad de vaciar el grupo de frío para una mayor higiene.

Modelos con:

LV: Plato superior con llenavaso y pulsador adicional.

PV: Accesorio lateral portavasos y recogevasos.

Accesorios



Hay un catálogo específico para filtros



Modelo: EN-8TLVPV



Modelo: EN-8TLV

Compacto y potente equipo de frío.

Fácil instalación empotrado en la pared.

Ventilación frontal direccionada a las rejillas de aireación.

Catálogo específico para el equipo de frío (Serie GF).



Equipo de frío

Características técnicas

	Serie EN-8
Potencia frigorífica (W)	600
Consumo eléctrico (W)	230
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) [Consultar otras opciones]	1,1
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C)(l/h)	50
Velocidad salida agua (l/h)	60
Depósito de acumulación (l) [Opcional:Frío por serpentín. Direct chill]	4,5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Peso neto (kg) EN-8TLV	58