

Canaletas

FUENTES DE VIDA



Serie GF

Serie GF

Fuente de agua de instalación.

Equipo de agua fría con múltiples aplicaciones.

Totalmente fabricadas en acero inoxidable, incluido chasis interior.

Serie GF

Para suministrar agua fría a fuentes o grifería.
Diseñado para uso exterior o interior.

Modelo compacto para una fácil instalación:
debajo de la fregadera o encimera, detrás de la pared
(fuentes de agua empotradas Canaletas EN, EF)
o donde se quiera instalar el equipo de agua fría
separado del punto de acceso a la bebida.

Preparado para realizar las conexiones por la parte
superior (estándar desde fábrica) o posterior del equipo.
Posibilidad de vaciar el depósito para una mayor higiene.
Temperatura del agua fría regulable mediante termostato.

Modelos


GF-6T

Altura: 567 mm


GF-86T

Altura: 645 mm

Superior capacidad de frío.

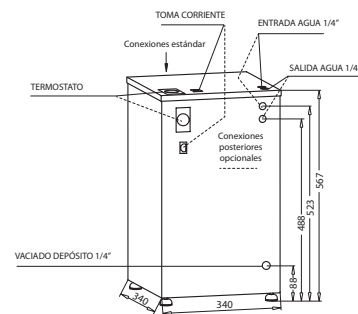

Modelo GF-6T

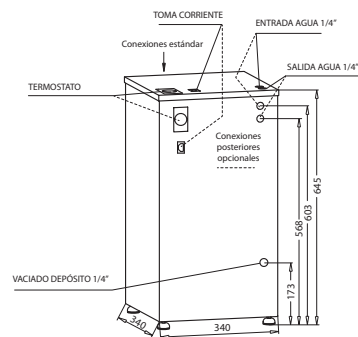

Modelo GF-86T

Características técnicas

	GF-6T	GF-86T
Potencia frigorífica (W)	400	600
Consumo eléctrico (W)	200	230
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,9	1,1
Capacidad de frío [T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C] (l/h)	35	50
Capacidad deposito (l)	4,5	4,5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo	567x340x340	645x340x340



UNE 149101

FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

DELEGACIÓN MADRID
Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. +34 917 986 661
F. +34 917 965 002

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
infon@canaletas.es

Canaletas
FUENTES DE VIDA