

Canaletas
FUENTES DE VIDA



Tanex

Fuentes de agua de instalación.

Fuente básica y económica, pero con todo lo imprescindible.

Fabricación exterior en acero inoxidable e interior en acero tratado.



T-6ALV



T-7ALV

Serie Tanex

Diseñada para cualquier presupuesto, ofrece los requisitos básicos necesarios.

Interior en acero con tratamiento anti-corrosión.
Dimensiones más reducidas que la Serie 6.
Protección higiénica, pulsador y surtidor en la misma pieza. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Todos los modelos con llenavastos (LV), para beber también con vasos.


Modelos

T-6ALV

- Exterior en acero inoxidable.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

T-7ALV

- Capacidad hasta 15 personas. Consultar.
- Exterior en acero inoxidable.
- Sistema de frío estático sin ventilador.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

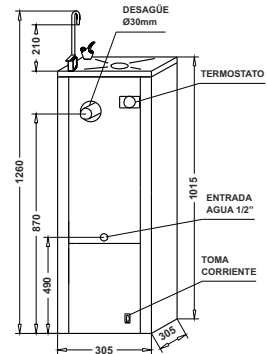

Instalación mediante tres puntos de conexión básicos.

Muy recomendable la utilización de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

Accesorios

FILTROS DEPURADORES



Hay un catálogo específico para filtros.

Características técnicas

	T-6ALV	T-7ALV
Potencia frigorífica (W)	350	200
Consumo eléctrico (W)	200	100
Intensidad eléctrica 230V 50Hz monofásico (A) (consultar otras opciones)	0,9	0,5
Capacidad de frío (l/h)	30	18
Velocidad salida agua (l/h)	60	50
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11	4-11
Déposito acumulación (l) (Opcional: Frío por serpentín) T-7ALV: Frío por serpentín	4,5	-
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo. Modelos LV: +210 mm	1015 x 305 x 305	1015 x 305 x 305
Peso neto (kg)	25	19