Canaletas

SOURCE DE VIE

Série 7ID & 3ID

Distributeur d'eau

Actionné mécaniquement, longue durée, facilité d´installation.

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, il suffit de les brancher aux réseau électrique et d´eau potable.

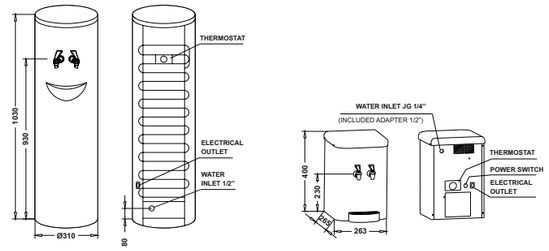

Canaletas
SOURCE DE VIE

Modèle: **M-77ID**

Sèrie 7ID

Idéale pour un environnement entreprise. La fontaine “Best Seller”.

Mécanique, de grande fiabilité et durabilité.
Facile à installer, elle est équipée d´un serpentin en acier inoxydable pour garantir un fonctionnement efficace et hygiénique. Munie d’un thermostat, la température de l´eau se règle. M-72: Modèle avec eau chaude pour des températures jusqu'à 85°C. Possède également des roues pour un déplacement facile. Cuvette de récupération de grande capacité et facile à retirer.

Modèles

M-77ID
- Robinet: eau froide
- Robinet: eau à température ambiante

M-72ID
Modèle avec de l'eau chaude pour le thé, café...
- Robinet: eau froide
- Robinet: eau chaude (température 85ºC)

Accessoires

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS
Fabriqué en acier inoxydable. Design colonne verticale. Grande capacité de 120 gobelets de 200 ml. Fixation à la fontaine ou mural, recommandé pour la série 3. Dotée d’une “fenêtre” pour visualisation de la quantité restante.

FILTRES
L´installation d´un filtre ou d´une lampe à UV est recommandée por une eau de qualité.

Sèrie 3ID

Petite fontaine à poser, idéale pour les salles de réunions, les petits bureaux...

Compacte, elle trouvera sa place facilement posée sur un meuble ou une table. Equipée d´un serpentin en acier inoxydable et fonctionnat en dètente directe.

Modèle

M-33ID
- Robinet: eau froide
- Robinet: eau à température ambiante

Données techniques

	Série 7ID	Série 3ID
Puissance de réfrigération (W)	205	186
Consommation électrique (W)	100	110
Intensité électrique 230V 50Hz 1 phase (A) (Consult other options)	0.5	0.6
Capacité de réfrigération (T.amb:30ºC, T.ent:20ºC, T.sor:10ºC) (l/h)	18	16
Temps pour remplir un gobelet	4	4
Température de sortie de l´eau froide (réglable par thermostat) (ºC)	4-11	4-11
Température de sortie de l´eau chaude (réglable par thermostat) (Mod.M-72ID) (ºC)	85	-
Capacité du réservoir d'eau chaude	1,2	-
Serpentin en acier inoxydable (détente directe)	Yes	Yes
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a	R-134a
Dimensions (mm). Hauteur x Diamètre	1145 x 310	-
Dimensions (mm). Hauteur x Largeur x Profondeur	-	400 x 263 x 265
Poids net (kg)	18	14

98/83/EC

USINE ET SIÈGES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es

Canaletas se réserve le droit de modifier l'information du catalogue jugée nécessaire sans préavis, en vue d'améliorer ses produits.