

Canaletas

SOURCE DE VIE




Série 601

Fontaine à eau avec osmose directe

Eau osmosée en temps réel sans besoin d'accumulation préalable

De qualité supérieure, fabriquée entièrement en acier inoxydable

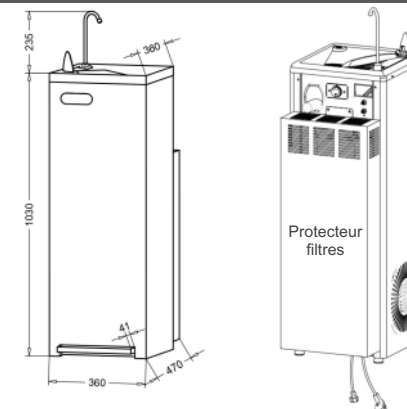

Canaletas
SOURCE DE VIE

10 ANS
Châssis intérieur
GARANTIE


Série 60I

Avec filtration par osmose directe intégrée.
Conçu pour une alimentation continue

Elle intègre un équipement de filtration par osmose directe de grande capacité qui élimine les particules en suspension, les produits dilués, les produits chimiques et les micro-organismes, pour obtenir une eau d'une grande pureté. Par rapport au système d'osmose traditionnelle, l'osmose directe permet un plus grand débit d'eau, plus sécurité et moins d'eau rejetée.

DISPOSITIF D'OSMOSE DIRECTE

Sa production élevée élimine le besoin d'un réservoir d'accumulation d'eau osmosée à température ambiante, évitant ainsi les sources possibles de contamination.

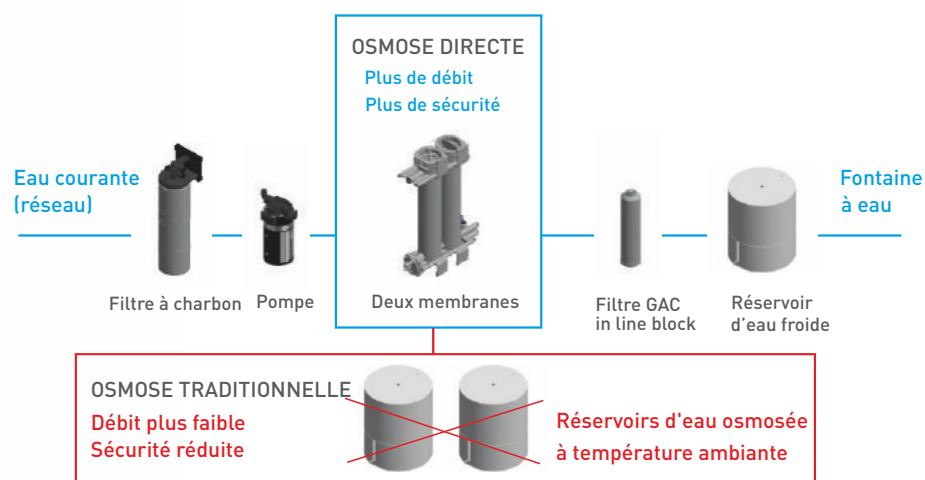

3 Phases de filtration à pompe.

Elles garantissent la qualité de l'eau.

Filtre à charbon et à sédiments.

Deux membranes de 220 GPD (Total 1.628 l/jour).

Filtre à charbon actif.

Pompe puissante et silencieuse (3,8 l/minute).

Haute efficacité : retient 95% des substances nocives dans l'eau.

Rince l'eau par minuterie.

Haute performance et haute efficacité.

Production élevée d'eau osmosée : 100 litres/heure (nominal).

Optimisation de l'utilisation d'eau à l'entrée : 50 % (par rapport au système traditionnel).



Technologie et respect de l'environnement.

- 1 Filtre à charbon et à sédiments
- 2 Membranes 2 x 220 GPD
- 3 Filtre GAC IN LINE BLOCK

Autres composants:

- 1 Minuterie: Auto-nettoyage des filtres
- 2 Interrupteur: Vidange du réservoir d'eau pour l'hygiène
- 3 Tube de vidange du réservoir
- 4 Thermostat: Régulation de la température de l'eau froide

Données techniques

| | |
|---|------------------|
| Puissance de réfrigération (W) | 400 |
| Consommation (W) | 200 |
| Voltage 230V 50Hz monophasé (A) | 0,9 |
| Capacité réfrigération (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C)(l/h) | 35 |
| Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C) | 4-11 |
| Gaz réfrigérant (exempt de CFC) | R-134a |
| Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm | 1030 x 360 x 470 |

M-66ALVOI

- 3 temperaturas de agua:

Pédale: eau froide

Bouton: eau température ambiante

Pédale et bouton: mélange eau froide / ambiante.

Col de cygne (petites bouteilles): eau froide

Modèle: M-66ALVOI