

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série 6

Fontaines sur pied

Le meilleur compromis entre durabilité, robustesse et prix

De qualité supérieure, fabriquée entièrement en acier inoxydable, châssis intérieur inclus.

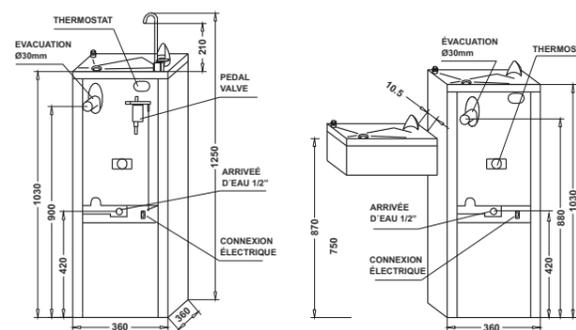

10 ANS GARANTIE



Série 6

Des fontaines de haute qualité aux multiples applications. Le best-seller.

- Une durabilité et une stabilité excellentes grâce à un gabarit adéquat.
- La possibilité d'installer le filtre à charbon à l'intérieur pour plus de compacité.
- Une protection anti-vandalisme avec une coquille enveloppante pour plus d'hygiène. Une hauteur de jet réglable grâce à une membrane de haute précision.
- Une hygiène accrue par la séparation du bouton poussoir et du jet d'eau.
- Une température d'eau froide facilement réglable grâce au thermostat.
- La possibilité de remplir des gobelets sur les modèles à col de cygne (modèles LV).

Modèles



M-66ALV

- Jet à trois températures:
- Pédale: eau fraîche
- Bouton poussoir: eau fraîche
- Pédale + bouton: mélange des deux
- Col de cygne.



M-6APU

- Jet: eau fraîche.
- Bouton poussoir.



M-6APULV

- Jet: eau fraîche
- Bouton poussoir
- Col de cygne



M-6APE

- Jet: eau fraîche
- Pédale
- M-2APE**
- Eau à t ambiante
- Pédale



M-6APELV

- Jet: eau fraîche
- Pédale
- Col de cygne



M-6AOP

- Jet: eau fraîche
- Détecteur de mouvement



M-6APUMV (modèle adapté aux handicapés)

- Jet: eau fraîche
- Bouton poussoir sur le dessus.
- Détecteur de mouvement sur le côté

Accessoires



Il est recommandé d'installer un filtre à charbon actif pour obtenir une eau d'une qualité optimale. Consulter les options.

Données techniques

	Série 6
Puissance de réfrigération (W)	400
Consommation (W)	200
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	0.9
Capacité réfrigération (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C)(l/h)	35
Débit d'eau (l/h)	60
Reservoir (l) (détente directe en option)	4.5
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a
Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm	1030 x 360 x 360
Poids net (kg)	26

USINE ET SIÈGES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
info@canaletas.es