

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série GC

Fontaine haut débit. Secteur Horeca

Grande capacité de production d'eau froide. Pour les collectivités.

Canaletas

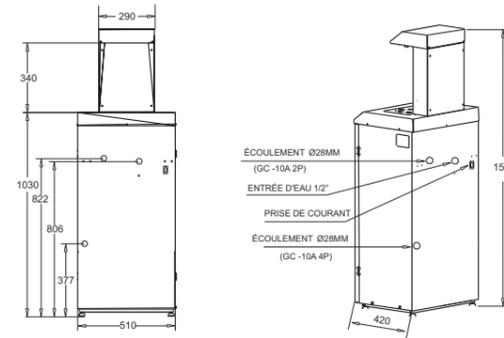

10
AÑS

Châssis intérieur
GARANTIE

La fontaine à eau destinée aux professionnels de l'hôtellerie :

Réduisez les dépenses

Une économie importante sur l'achat d'eau minérale.

Simplifiez la gestion des bouteilles

Sans commander, stocker et prendre de la place dans le réfrigérateur.

Contribuez à la protection de l'environnement

Suivez la tendance et réduisez vos résidus plastiques.

Bénéficiez d'une eau de première qualité

Différents systèmes de filtrage.

Une fontaine certifiée par l'association espagnole de normalisation

Avec la garantie de la norme UNE 149101

Série GC

Idéale pour remplir les bouteilles ou les carafes dans les restaurants, les hôtels ou les cantines de grandes entreprises.

Capacité de réfrigération continue de 100 litres/heure.*

Entièrement fabriquée en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.

Boutons lumineux en acier inoxydable de différentes couleurs.

Plus grande protection hygiénique grâce aux robinets amovibles.

Deux robinets pour remplir deux bouteilles à la fois.

Ventilation avant qui facilite son installation encastrée.

Panneau frontal pour faciliter l'accès du service technique.

Valve de sécurité au niveau de l'entrée d'eau.

Modèles GC-10A 2P

Deux boutons: eau froide. (Sur demande)

Modèles GC-10A 4P

Quatre boutons: eau froide, ambiante et mixte.

Technologie et protection de l'environnement.

Accessoires

Un catalogue spécifique est consacré aux filtres



- 1 Robinets amovibles
- 2 Alarme réservoir à glace
- 3 Grille et plateau d'égouttage
- 4 Boutons lumineux
- 5 Agitateur de glace
- 6 Système de filtrage
- 7 Banc de glace, serpentin d'eau
- 8 Groupe froid

Características técnicas

Système de réfrigération par « banc de glace »	
LED d'alarme pour le remplissage de l'eau du banc de glace.	
Fonctionnement électronique par boutons	
Serpentin d'eau en acier inoxydable.	
Gaz réfrigérant (sans CFC) R-134a	
Intensité électrique 220V 50 Hz 1 phase (Consulter les autres options)	

*Capacité réfrigération (Room temp.30°C,Input temp.27°C,Output temp.17°C)(l/h)	100
Puissance de réfrigération (W)	1160
Consommation (W)	650
Température de sortie de l'eau froide (°C)	4-11
Banc de glace (kg) / Capacité cubeta (l)	10/24
Puissance du compresseur (HP / Kcal/h)	3/8 / 1030
Hauteur zone de distribution de l'eau (cm)	34
Poids net (kg). Modèle GC-10A 4P	57



Modèle GC-10A 4P



USINE ET SIÈGES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
info@canaletas.es