

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série EF

Fontaines à eau SÉRIE EF

Semi encastrable, murale. Système modulaire.

Plusieurs utilisateurs peuvent être alimentés à des hauteurs différentes

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.

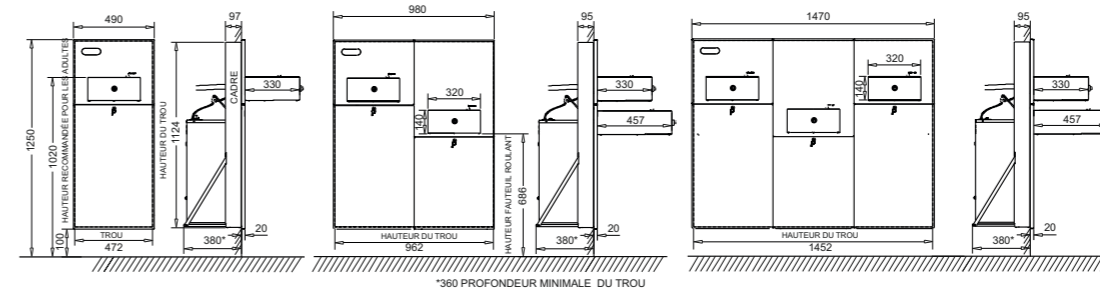

Modèle EF-8TA


Modèle EF-8TAB

Modèle EF-8TABA

Canaletas
SOURCE DE VIE



Modèle EF-8TA



Châssis intérieur
GARANTIE

Série EF

Plusieurs hauteurs de distribution d'eau : adultes, enfants et personnes handicapées.

En raccordant les fontaines à eau au groupe froid, il est possible de distribuer de l'eau à plusieurs personnes.

L'installation du groupe froid à l'intérieur du mur permet d'économiser de l'espace en éliminant tout encombrement du passage.

Tous les éléments sont fabriqués en acier inoxydable épais : plateau supérieur, panneaux frontaux, structure interne et groupe froid.

Jet en acier inoxydable A-316 avec protection hygiénique.

Bouton frontal anti-vandalisme et réglage de la hauteur de l'eau par le biais d'un robinet à membrane unique et extrêmement précis.

Plateau profond rond anti-éclaboussures.

Panneau de ventilation inférieur amovible pour un meilleur accès lors de la maintenance.

Structure interne pour supporter le plateau, les panneaux et le groupe froid.

Réglage facile de la température de l'eau au moyen d'un thermostat.

Possibilité de vider le groupe froid pour plus d'hygiène.

Modèles. Système modulaire.

Un ou plusieurs utilisateurs selon la hauteur, les dimensions et le n° de plats:

- A** Adultes. H: 1020mm; DIM.: 140 (H) x 320(I) x 330(P)mm
- B** Handicapées. H: 686mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(I) x 457(P)mm
- C** Enfants. H: 610mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(I) x 330(P)mm

(Les différentes options doivent toujours être associées à la hauteur adulte).

Modèles avec:

LV: Plateau supérieur avec remplisseur de gobelets.

PV: Modèles avec porte-gobelets et collecteur de gobelets latéraux.



Modèle EF-8TAC

Groupe froid compact et puissant.

Installation facile encastrable au mur.

Ventilation frontale dirigée vers les grilles d'aération.

Catalogue spécifique pour le groupe froid (série GF).



Groupe froid

Accessoires



Un catalogue spécifique est consacré aux filtres.

Données techniques

	Série EF-8
Puissance de réfrigération (W)	600
Consommation (W)	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	1,1
Capacité réfrigération (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C) (l/h)	50
Débit d'eau (l/h)	60
Reservoir (l) (détente directe en option)	4,5
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290
Poids net (kg) Modèle EF-8TAB	60

USINE ET SIÈGES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
info@canaletas.es