

*Canaletas*  
FUENTES DE VIDA




Serie 6

## Fuentes de agua de instalación.

Ofrecen la mayor durabilidad, robustez y economía de uso

*Superior calidad, totalmente fabricadas en acero inoxidable A-304, incluido chasis interior*

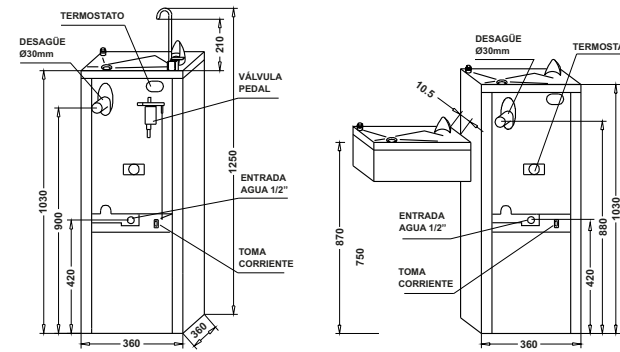

**Canaletas**  
FUENTES DE VIDA

Instalación mediante tres puntos de conexión básicos.

Muy recomendable la utilización de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

10 AÑOS

**GARANTÍA**  
Chasis Interior



**M-66A**

- Surtidor 3 temperaturas:
- Pedal: Agua fría.
- Pulsador: Agua natural.
- Pedal + pulsador: Mixta.

## Serie 6

Fuentes de agua de calidad superior y múltiples posibilidades. Líder en ventas.

Dimensiones superiores que le confieren una gran estabilidad y presencia. Mayor protección higiénica mediante concha especial con acabado anti-vandálico. Regulación de la altura del agua del surtidor mediante válvula de membrana de gran precisión. Mayor higiene al estar separados el pulsador manual del surtidor de agua. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Posibilidad de beber también con vasos, en los modelos con llenavaso (LV).

### Modelos



**M-66ALV**

- Surtidor 3 temperaturas:
- Pedal: Agua fría.
- Pulsador: Agua natural.
- Pedal + pulsador: Mixta.
- Llenavaso.



**M-6APU**

- Surtidor agua fría.
- Pulsador manual.



**M-6APULV**

- Surtidor agua fría.
- Pulsador manual.
- Llenavaso.



**M-6APE**

- Surtidor agua fría.
- Accionado por pedal.

**M-2APE**

- Surtidor agua natural.
- Accionado por pedal.



**M-6APELV**

- Surtidor agua fría.
- Accionado por pedal.
- Llenavaso.



**M-6AOP**

- Surtidor agua fría.
- Accionado automático.
- por célula proximidad.



**M-6APUMV** (Especial minusválidos)

- Surtidor agua fría.
- Fuente de pie: Pulsador manual.
- Accesorio MV: Célula proximidad.

### Accesorios

Hay un catálogo específico para filtros



#### FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda la utilización de un filtro depurador de carbón activo para obtener un agua en óptimas condiciones. Consultar opciones.

### Características técnicas

	Serie 6
Potencia frigorífica (W)	400
Consumo eléctrico (W)	200
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,9
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C)(L/H)	35
Velocidad salida agua (L/H)	60
Frío por serpentín en acero inoxidable A-304 (Direct chill)	Sí
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Peso neto (KG)	26



FÁBRICA Y OFICINAS Ronda de Llevant 10 08820 El Prat de Llobregat Barcelona (España)

T. +34 934 358 546 F. +34 934 350 604 info@canaletas.es www.canaletas.es