

Canaletas
FUENTES DE VIDA



Serie 9IDOP

Serie 9IDOP

Con sensores de accionamiento y seguridad
Sin utilizar las manos, mayor seguridad e higiene.

Totalmente fabricada en acero inoxidable

Serie 9IDOP


Accionamiento: "sin tocar pulsador"
Seguridad: "solo si hay botella o vaso"

No es necesario tocar los pulsadores de agua. Para llenar una botella (vaso), basta situarla frente al sensor frontal y se iluminará, después elegir el agua deseada, acercando el dedo al pulsador. Por seguridad, no se dispensará agua sino hay una botella (vaso) enfrente del sensor. Boya roja indicadora de vaciado de cubilete. Mayor higiene del grifo, al estar cubierto. Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Modelo

M-99IDOP

- Agua fría.
- Agua natural
- Accionado automático por sensores de proximidad.

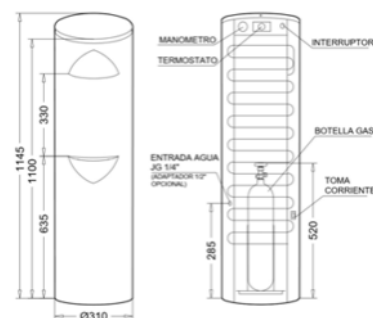

Accesorios



FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda utilizar un filtro para mejorar la calidad del agua. Opciones Ultravioleta o Ultrafiltración.

BOTELLAS REUTILIZABLES :

Botellas reutilizables 500 ml.

Características técnicas

Serie 9IDOP

Potencia frigorífica (W)	205
Consumo eléctrico (W)	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (l/h)	18
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	SI
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Diámetro	1145 x 310
Peso neto (kg)	18

Modelo: M-99IDOP



UNE 149101

FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 902 117 096
F. 902 888 124

INTERNET
www.canaletas.es
www.fuentesde-agua.com
infon@canaletas.es

Canaletas
FUENTES DE VIDA