


Canaletas
SOURCE DE VIE

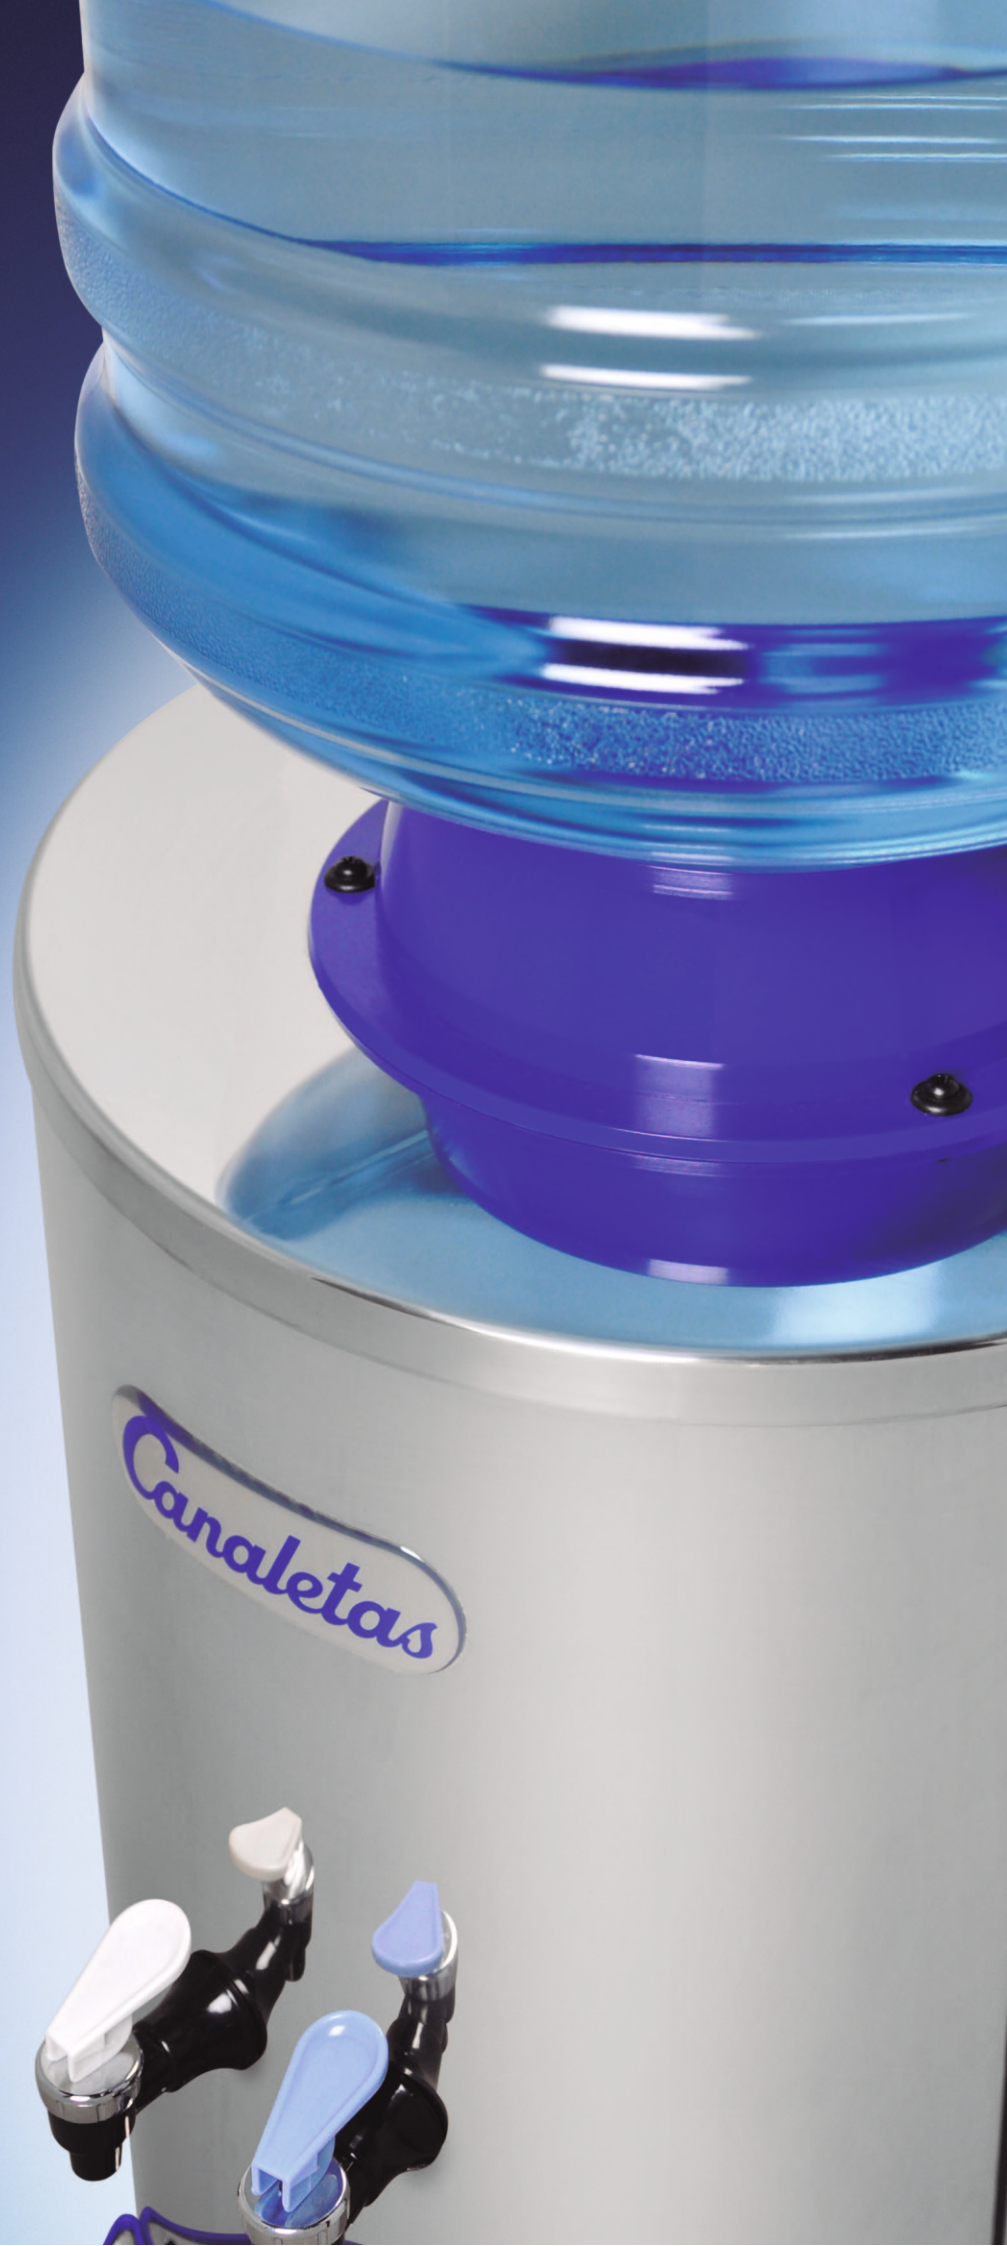

Série 3-7

Fontaines d'eau avec bombonne

Qualité supérieure et placement facile

Fabriquée entièrement en acier inoxydable. Possibilité d'utiliser différents types de bouteilles.



Modèle: M-77

Série 7

Idéale pour toute entreprise ou environnement.

Leader en ventes

Design attrayant et élégant.

Température de l'eau fraîche facilement réglé.
(thermostat).

Modèles

M-77

- Eau froide
- Eau température ambiante

M-72

Modèle avec eau chaude pour la préparation du thé, du café, etc.

- Eau froide
- Eau chaude (température jusqu'à 90°C).

Série 3

Petite fontaine de table, idéal pour les salles de consultation, bureaux, cuisines, etc.

Faite pour être utilisée avec des bouteilles plus petites afin d'économiser de l'espace et offrir un meilleur confort. Température de l'eau froide facilement réglable (thermostat).
Plateau d'égouttage facile à retirer


Modèle

M-33

- Eau froide
- Eau température ambiante



Modèle: M-33



Seulement nécessite une connexion électrique.

Accessoires optionnels

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS

Faite entièrement d'acier inoxydable. Design en colonne verticale.

Haute capacité: 100 x 220ml gobelets

Peut être attaché à fontaines d'eau ou au mur.

Pour la série 3, fixation murale est recommandée pour la visualisation du stock restant.

BONBONNE

Bonbonne réutilisables. Il est autorisé l'usage de la marque d'eau désirée. Bonbonne de 11,3 ou 18,9 litres. La bonbonne de 11,3 litres est recommandée pour la série 3 à cause de sa petite taille.

Données techniques

	Série 7	Série 3
Puissance de réfrigération (W)	205	205
Consommation électrique (W)	100	100
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	0.5	0.5
Capacité réfrigération (room temp.: 30°C, input temp.: 27°C, output temp.: 17°C) (l/h)	18	18
Temps pour remplir un gobelet (sec.)	6	6
Amplitude de réglage eau froide (réglé par thermostat) (°C)	4-11	4-11
Température de sortie de l'eau chaude (réglable par thermostat) (Mod M-72) (°C)	90	-
Capacité réservoir (l) (détente directe en option)	3.5	2.6
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290	R290
Dimensions (mm) avec bouteille de 18.9l . H x D.	1470 x 310	-
Dimensions (mm) avec bouteille de 18.9/11.3l . H x L x P.	-	740 x 263 x 265
Poids net (kg)	15,5	13

USINE ET SIÈGES

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
info@canaletas.es



Canaletas
SOURCE DE VIE